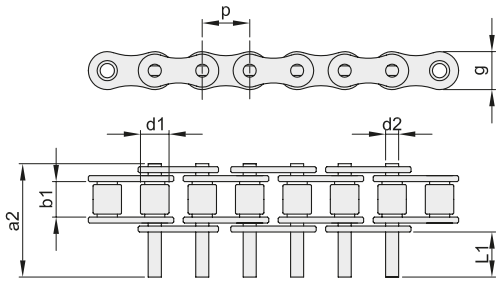
# CATENE A RULLI CON PERNI SPORGENTI - DIN 8187 - ISO 606
## EXTENDED PIN CHAINS - DIN 8187 - ISO 606



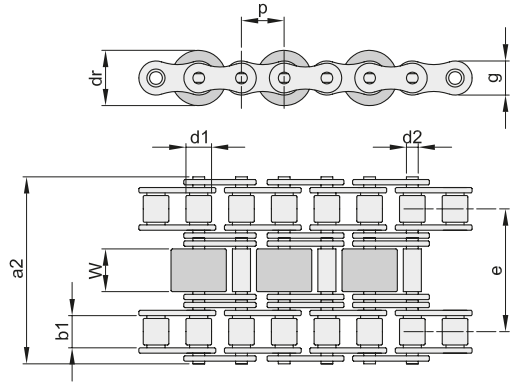

**CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F**
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

**CATENA PRESTIRATA /** PRE-STRETCHED CHAINS

**CONFEZIONE DA 5 MT**

| ISO | codice | p mm | p inch | $b_1$ mm min. | $d_2$ mm | $d_1$ mm max. | $L_1$ mm | $a_2$ mm min. | g mm max. | Carico di rottura minimo KN | Carico di rottura medio KN | q kg/m ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06B-1** | 605109000 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 11,10 | 22,75 | 8,26 | 9,0 | 10,7 | 0,47 |
| **08B-1** | 605112000 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 15,15 | 30,91 | 11,81 | 18,0 | 21,1 | 0,75 |
| **10B-1** | 605115000 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 17,63 | 35,26 | 14,73 | 22,4 | 27,4 | 1,07 |
| **12B-1** | 605119000 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 20,83 | 41,66 | 16,13 | 29,0 | 32,3 | 1,22 |
| **16B-1** | 605125000 | 25,4 | 1” | 17,02 | 8,28 | 15,88 | 33,80 | 67,58 | 21,08 | 60,0 | 70,6 | 3,03 |

# CATENE PER ACCUMULO
## ACCUMULATOR CHAINS




**CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F**
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

**CATENA PRESTIRATA /** PRE-STRETCHED CHAINS

**CONFEZIONE DA 5 MT**

| ISO | codice | p mm | p inch | $b_1$ mm min. | $d_2$ mm | $d_1$ mm max. | $a_2$ mm min. | g mm max. | e mm | dr mm max. | W mm | Carico di rottura minimo KN | Carico di rottura medio KN | q kg/m ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12B-3** | 602119000 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 61,2 | 15,82 | 38,92 | 28,0 | 15,5 | 57,8 | 59,3 | 4,04 |