
# CATENE A RULLI AUTOLUBRIFICANTI - DIN 8187 - ISO 606
## SINTERED BUSH CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

Costruita con speciali bussole in acciaio sinterizzato. Indicata per applicazioni con scarsa lubrificazione come nelle industrie alimentari, chimiche, farmaceutiche, elettroniche ecc.

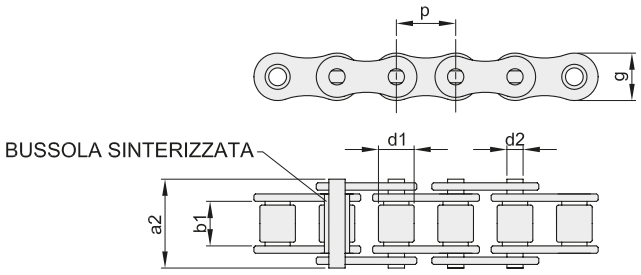


**CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F**
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

**CATENA PRESTIRATA** / PRE-STRETCHED CHAINS


**CONFEZIONI DA 5 MT**

| ISO | codice | p mm | p inch | $b_1$ mm min. | $d_2$ mm | $d_1$ mm max. | $a_2$ mm max. | g mm max. | Carico di rottura minimo KN | Carico di rottura medio KN | q kg/m ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08B-1** | 643112000 | 12,7 | 1/2" | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 17,0 | 12,40 | 18,0 | 19,6 | 0,70 |
| **10B-1** | 643115000 | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 19,6 | 14,70 | 22,4 | 25,7 | 0,88 |
| **12B-1** | 643119000 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 22,7 | 16,10 | 29,0 | 30,4 | 1,10 |

# CATENE A RULLI "O-RING" - DIN 8187 - ISO 606
## "O-RING" CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

Costruita con anelli di tenuta lubrificati che impediscono l'entrata di detriti e offrono una maggiore resistenza all'usura. Le catene a rulli O-RING possono operare a temperature da -10° a +60°

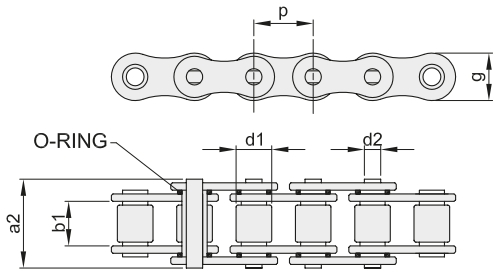


**CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F**
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

**CATENA PRESTIRATA** / PRE-STRETCHED CHAINS

**CONFEZIONE DA 5 MT**

| ISO | codice | p mm | p inch | $b_1$ mm min. | $d_2$ mm | $d_1$ mm max. | $a_2$ mm max. | g mm max. | Carico di rottura minimo KN | Carico di rottura medio KN | q kg/m ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08B-1** | 644112000 | 12,7 | 1/2" | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 19,0 | 11,56 | 18,1 | 18,4 | 0,70 |
| **10B-1** | 644115000 | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 5,06 | 10,16 | 21,9 | 14,48 | 22,2 | 23,8 | 0,92 |