
Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606

Sprockets for simplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606

Piñones para cadena simple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

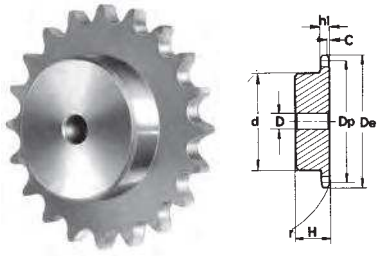

1/2" x 1/8"

081-1 12,7 x 3,33 mm

CATENA	CHAIN	KETTE	CHAÎNE	CADENA	ISO mm
Passo	Pitch	Teilung	Pas	Paso	**12,70**
Larghezza interna	Internal width	Innere Breite	Largeur interieure	Ancho interno	**3,30**
Rullo ø	Roller ø	Rollen ø	ø du rouleau	Rodillo ø	**7,75**

PIGNONE	SPROCKETS	KETTENRÄDER	PIGNONS	PIÑONES		ISO mm
Raggio dente r	Tooth radius r	Radius r	Rayon de denture r	Radio diente r	**r**	**13,0**
Larghezza raggio C	Radius width C	Breite C	Largeur de rayon C	Ancho radio C	**C**	**1,0**
Largh. dente h_1	Tooth width h_1	Zahnbreite h_1	Larg. de denture h_1	Ancho diente h_1	**h_1**	**3,0**
Largh. dente L	Tooth width L	Zahnbreite L	Larg. de denture L	Ancho diente L	**L**	**-**
Largh. dente h_2	Tooth width h_2	Zahnbreite h_2	Larg. de denture h_2	Ancho diente h_2	**h_2**	**-**
Largh. dente h_3	Tooth width h_3	Zahnbreite h_3	Larg. de denture h_3	Ancho diente h_3	**h_3**	**-**
Altezza totale H	Full height H	Gesamt Höhe H	Hauteur totale H	Altura total H	**H**	**-**

Materiale C45E
UNI EN 10083-1
A partire da Z = 31 il disco ruota viene maggiorato, L = 5 mm

Material C45E
UNI EN 10083-1
From Z = 31 the width of the plate is increased, L = 5 mm

Werkstoff C45E
UNI EN 10083-1
Ab Zähnezahl Z = 31 beträgt die Scheibendicke L = 5 mm

Matière C45E
UNI EN 10083-1
A partir de Z = 31 l'e-paisseur du disque est augmenté L = 5 mm

Material C45E
UNI EN 10083-1
A partir de Z = 31 el disco rueda para cadena queda aumentado, L = 5 mm

Z	D_e	D_p	Simplex			
			cod.	d	D	H
8	37,2	33,18	PS 06008	21	8	14
9	41,5	37,13	PS 06009	25	8	14
10	46,2	41,10	PS 06010	28	8	14
11	49,6	45,07	PS 06011	31	8	16
12	53,9	49,07	PS 06012	35	8	16
13	58,4	53,06	PS 06013	39	8	16
14	62,8	57,07	PS 06014	43	8	16
15	66,8	61,09	PS 06015	47	8	16
16	70,9	65,10	PS 06016	50	10	18
17	74,9	69,11	PS 06017	50	10	18
18	78,9	73,14	PS 06018	50	10	18
19	82,9	77,16	PS 06019	50	10	18
20	86,9	81,19	PS 06020	50	10	18
21	91,0	85,22	PS 06021	60	12	20
22	95,0	89,24	PS 06022	60	12	20
23	99,0	93,27	PS 06023	60	12	20
24	103,0	97,29	PS 06024	60	12	20
25	107,1	101,33	PS 06025	60	12	20
26	111,2	105,36	PS 06026	70	16	20
27	115,4	109,40	PS 06027	70	16	20
28	119,4	113,42	PS 06028	70	16	20
29	123,4	117,46	PS 06029	70	16	20
30	127,5	121,50	PS 06030	70	16	20
31	131,5	125,54	PS 06031	70	16	20
32	135,5	129,56	PS 06032	70	16	20
33	139,6	133,60	PS 06033	70	16	20
34	143,6	137,64	PS 06034	70	16	20
35	147,6	141,68	PS 06035	70	16	20
36	151,7	145,72	PS 06036	70	16	25
37	155,7	149,76	PS 06037	70	16	25
38	159,8	153,80	PS 06038	70	16	25
39	163,8	157,83	PS 06039	70	16	25
40	167,8	161,87	PS 06040	70	16	25