
Corone per catene semplici, a rulli secondo:
DIN 8187 - ISO/R 606
Corone tornite sui lati, dentate con creatore.

Plate wheels for simplex chain to:
DIN 8187 - ISO/R 606
Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben für Simplex-Rollenkette nach:
DIN 8187 - ISO/R 606
Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes:
DIN 8187 - ISO/R 606
Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple de rodillos segun:
DIN 8187 - ISO/R 606
Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.

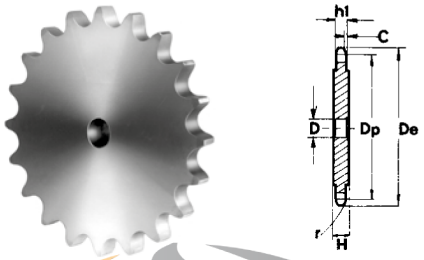

5 x 2,5 mm

03-1

CATENA:	CHAIN:	KETTE:	CHAÎNE:	CADENA:		ISO mm
Passo	Pitch	Teilung	Pas	Paso		**5,0**
Larghezza interna	Internal width	Innere Breite	Largeur interieure	Ancho interno		**2,5**
Rullo ø	Roller ø	Rollen ø	ø du rouleau	Rodillo ø		**3,2**
CORONE	**PLATE WHEELS**	**KETTENRADSCHEIBEN**	**DISQUES**	**DISCOS**		**ISO mm**
Raggio dente r	Tooth radius r	Radius r	Rayon de denture r	Radio diente r	**r**	**5,0**
Larghezza raggio C	Radius width C	Breite C	Largeur de rayon C	Ancho radio C	**C**	**0,6**
Largh. dente h_1	Tooth width h_1	Zahnbreite h_1	Larg. de denture h_1	Ancho diente h_1	**h_1**	**2,3**
Largh. dente L	Tooth width L	Zahnbreite L	Larg. de denture L	Ancho diente L	**L**	**-**
Largh. dente h_2	Tooth width h_2	Zahnbreite h_2	Larg. de denture h_2	Ancho diente h_2	**h_2**	**-**
Largh. dente h_3	Tooth width h_3	Zahnbreite h_3	Larg. de denture h_3	Ancho diente h_3	**h_3**	**-**
Altezza totale H	Full height H	Gesamt Höhe H	Hauteur totale H	Altura total H	**H**	**-**

A partire da Z = 51 il disco ruota viene maggiorato, H = 4 mm

From Z = 51 the width of the plate is increased, H = 4 mm

Ab Zähnezahl Z = 51 beträgt die Scheibendicke H = 4 mm

A partir de Z = 51 l'epaisseur du disque est augmenté H = 4 mm

A partir de Z = 51 el disco rueda para cadena queda aumentado, H = 4 mm

Z	D_e	D_p	CS cod.	CS D
8	15,2	13,06	CS 01008	4
9	16,8	14,62	CS 01009	4
10	18,3	16,18	CS 01010	4
11	19,9	17,75	CS 01011	5
12	21,5	19,32	CS 01012	5
13	23,0	20,89	CS 01013	5
14	24,6	22,47	CS 01014	5
15	26,2	24,04	CS 01015	5
16	27,8	25,63	CS 01016	6
17	29,4	27,20	CS 01017	6
18	30,9	28,79	CS 01018	6
19	32,5	30,38	CS 01019	6
20	34,1	31,96	CS 01020	6
21	35,7	33,54	CS 01021	8
22	37,3	35,13	CS 01022	8
23	38,9	36,72	CS 01023	8
24	40,5	38,30	CS 01024	8
25	42,0	39,89	CS 01025	8
26	43,6	41,48	CS 01026	8
27	45,2	43,07	CS 01027	8
28	46,8	44,65	CS 01028	8
29	48,4	46,25	CS 01029	8
30	50,0	47,83	CS 01030	8
31	51,5	49,42	CS 01031	8

Z	D_e	D_p	CS cod.	CS D
32	53,2	51,01	CS 01032	8
33	54,8	52,60	CS 01033	8
34	56,3	54,19	CS 01034	8
35	57,9	55,78	CS 01035	8
36	59,5	57,37	CS 01036	8
37	61,1	58,96	CS 01037	8
38	62,7	60,54	CS 01038	8
39	64,3	62,13	CS 01039	8
40	65,9	63,73	CS 01040	8
41	67,5	65,31	CS 01041	8
42	69,1	66,91	CS 01042	8
43	70,6	68,49	CS 01043	8
44	72,2	70,09	CS 01044	8
45	73,8	71,68	CS 01045	8
46	75,4	73,27	CS 01046	8
47	77,0	74,86	CS 01047	8
48	78,6	76,45	CS 01048	8
49	80,2	78,03	CS 01049	8
50	81,8	79,63	CS 01050	8
51	83,4	81,22	CS 01051	10
52	85,0	82,81	CS 01052	10
53	86,6	84,40	CS 01053	10
54	88,1	85,97	CS 01054	10
55	89,7	87,58	CS 01055	10

Z	D_e	D_p	CS cod.	CS D
56	91,3	89,17	CS 01056	10
57	92,9	90,76	CS 01057	10
58	94,5	92,35	CS 01058	10
59	96,1	93,94	CS 01059	10
60	97,7	95,53	CS 01060	10
62	100,9	98,72	CS 01062	12
64	104,1	101,90	CS 01064	12
65	105,6	103,49	CS 01065	12
66	107,2	105,08	CS 01066	12
68	110,4	108,26	CS 01068	12
70	113,6	111,44	CS 01070	12
72	116,8	114,63	CS 01072	12
75	121,6	119,40	CS 01075	12
76	123,1	120,99	CS 01076	12
78	126,3	124,17	CS 01078	12
80	129,5	127,35	CS 01080	12
85	137,5	135,31	CS 01085	14
90	145,4	143,27	CS 01090	14
95	153,4	151,22	CS 01095	14
100	161,3	159,18	CS 01100	14
110	177,2	175,09	CS 01110	14
114	183,6	181,46	CS 01114	14
120	193,2	191,01	CS 01120	14
125	201,1	198,96	CS 01125	14