


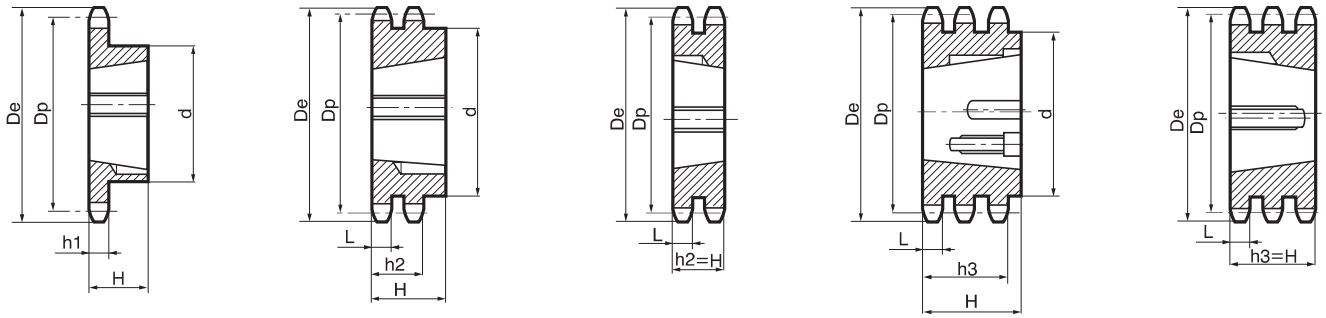

① ② ③ ④ ⑤

1" x 17,02 mm - 25,4 x 17,2 mm — 16B - 1-2-3 - DIN 8187 - ISO/R 606

CATENA:	CHAIN:	KETTE:	CHAÎNE:	CADENA:	ISO mm
Passo	Pitch	Teilung	Pas	Paso	**25,40**
Larghezza interna	Internal width	Innere Breite	Largeur interieure	Ancho interno	**17,02**
Rullo ø	Roller ø	Rollen ø	ø du rouleau	Rodillo ø	**15,88**

PIGNONE	SPROCKETS	KETTENRÄDER	PIGNONS	PIÑONES		ISO mm
Raggio dente r	Tooth radius r	Radius r	Rayon de denture r	Radio diente r	**r**	**26,0**
Larghezza raggio C	Radius width C	Breite C	Largeur de rayon C	Ancho radio C	**C**	**2,5**
Largh. dente h_1	Tooth width h_1	Zahnbreite h_1	Larg. de denture h_1	Ancho diente h_1	**h_1**	**16,2**
Largh. dente L	Tooth width L	Zahnbreite L	Larg. de denture L	Ancho diente L	**L**	**15,8**
Largh. dente h_2	Tooth width h_2	Zahnbreite h_2	Larg. de denture h_2	Ancho diente h_2	**h_2**	**47,7**
Largh. dente h_3	Tooth width h_3	Zahnbreite h_3	Larg. de denture h_3	Ancho diente h_3	**h_3**	**79,6**

Acciaio — Steel — Stahl — Acier — Acero = C45E - UNI EN 10083-1

			Simplex					Duplex					Triplex				
Z	D_e	D_p	cod.	d	H	per Bussola for Bush für Buchse pour Moyeux amovibles para Casquillos cónicos	Esecuz. tipo Type Typ Type Tpo	cod.	d	H	per Bussola for Bush für Buchse pour Moyeux amovibles para Casquillos cónicos	Esecuz. tipo Type Typ Type Tpo	cod.	d	H	per Bussola for Bush für Buchse pour Moyeux amovibles para Casquillos cónicos	Esecuz. tipo Type Typ Type Tpo
13	117,0	106,12	TS 12013	73	25	1610	1	TD 12013	-	47,7	2012	3					
14	125,0	114,15	TS 12014	76	25	1610	1										
15	133,0	122,17	TS 12015	76	25	1610	1	TD 12015	-	47,7	2012	3					
16	141,0	130,20	TS 12016	90	32	2012	1										
17	149,0	138,22	TS 12017	90	32	2012	1	TD 12017	-	47,7	2517	3	TT 12017	-	79,6	2517	5
18	157,0	146,28	TS 12018	108	45	2517	1										
19	165,2	154,33	TS 12019	108	45	2517	1	TD 12019	-	47,7	2517	3	TT 12019	-	79,6	3020	5
20	173,2	162,38	TS 12020	108	45	2517	1										
21	181,2	170,43	TS 12021	110	45	2517	1	TD 12021	140	51,0	3020	2	TT 12021	-	79,6	3030	5
22	189,3	178,48	TS 12022	110	45	2517	1										
23	197,5	186,53	TS 12023	110	45	2517	1	TD 12023	140	51,0	3020	2	TT 12023	-	79,6	3525	5
24	205,5	194,59	TS 12024	110	45	2517	1										
25	213,5	202,66	TS 12025	110	45	2517	1	TD 12025	140	51,0	3020	2	TT 12025	-	79,6	3525	5
26	221,6	210,72	TS 12026	110	45	2517	1										
27	229,6	218,79	TS 12027	110	45	2517	1	TD 12027	140	51,0	3020	2	TT 12027	-	79,6	3525	5
28	237,7	226,85	TS 12028	110	45	2517	1										
30	254,0	243,00	TS 12030	140	51	3020	1	TD 12030	140	51,0	3020	2	TT 12030	-	79,6	3525	5
38	320,7	307,59	TS 12038	140	51	3020	1	TD 12038	140	51,0	3020	2	TT 12038	-	79,6	3525	5
45	377,1	364,13	TS 12045	140	51	3020	1	TD 12045	140	51,0	3020	2	TT 12045	216	79,6	4030	4
57	474,0	461,07	TS 12057	140	51	3020	1	TD 12057	175	65,0	3525	2	TT 12057	216	79,6	4030	4
76	627,0	614,65	TS 12076	140	51	3020	1	TD 12076	175	65,0	3525	2	TT 12076	216	79,6	4030	4
95	781,1	768,22	TS 12095	140	51	3020	1	TD 12095	215	65,0	3525	2	TT 12095	240	79,6	4030	4
114	934,3	921,81	TS 12114	140	76	3030	1	TD 12114	215	102,0	4040	2					