
Koła łańcuchowe – wykonania


Rysunki poglądowe, bez skali · sklep2@twp.info.pl · +48 784 750 675 · twp.sklep.pl

1. Tarcza 1-rzędowa (typ A)

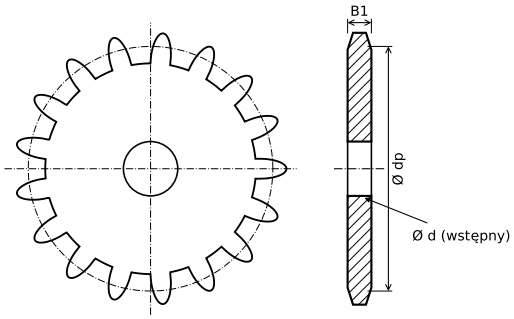


bez piasty, otwór wstępny

2. Tarcza 2-rzędowa (typ A, duplex)

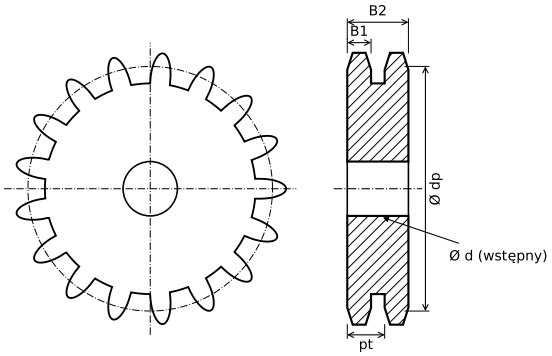


bez piasty, otwór wstępny

3. Tarcza 3-rzędowa (typ A, triplex)

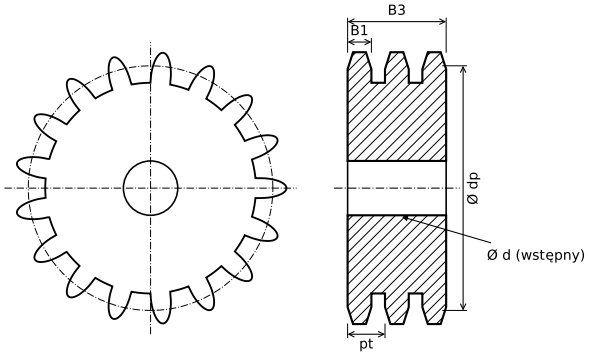


bez piasty, otwór wstępny

4. Koło z piastą jednostronną 1-rz. (typ B)

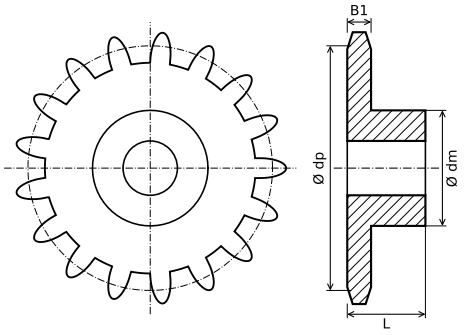


wykonanie katalogowe, otwór wstępny

5. Koło z piastą jednostronną 2-rz. (typ B)

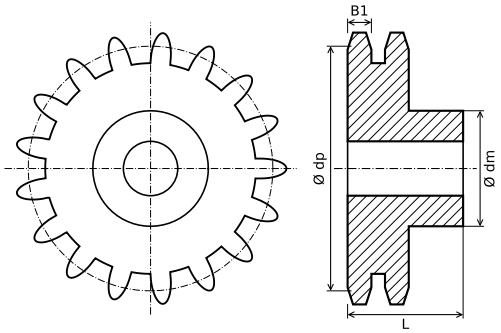


wykonanie katalogowe, otwór wstępny

6. Koło z piastą jednostronną 3-rz. (typ B)

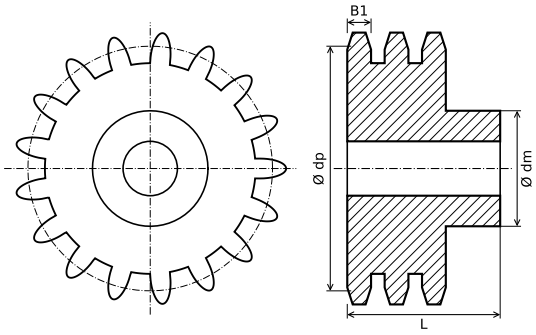


wykonanie katalogowe, otwór wstępny

7. Koło z piastą dwustronną 1-rz. (typ C)

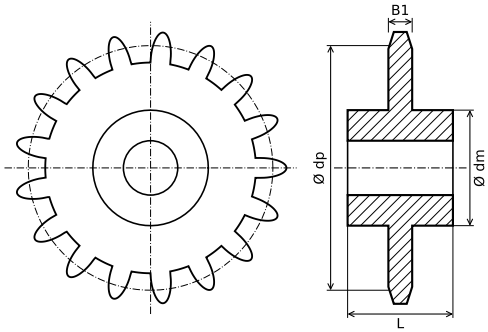


piasta symetryczna lub niesymetryczna

8. Koło z piastą dwustronną 2-rz. (typ C)

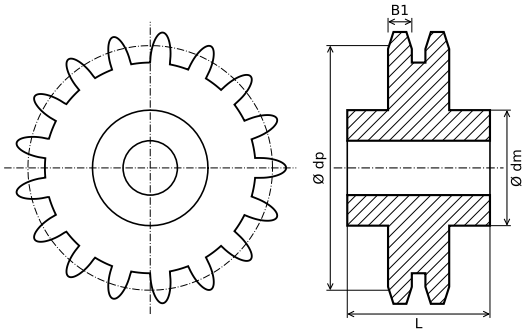


piasta symetryczna lub niesymetryczna

9. Koło z piastą dwustronną 3-rz. (typ C)

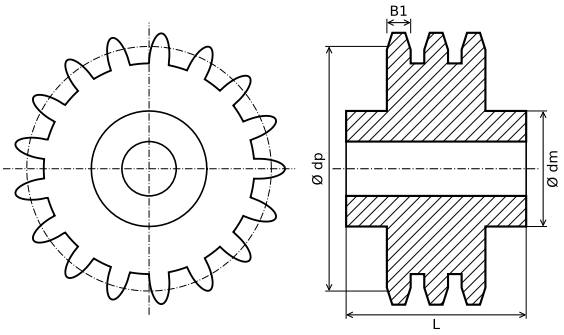


piasta symetryczna lub niesymetryczna

10. Koło podwójne 2 × simplex

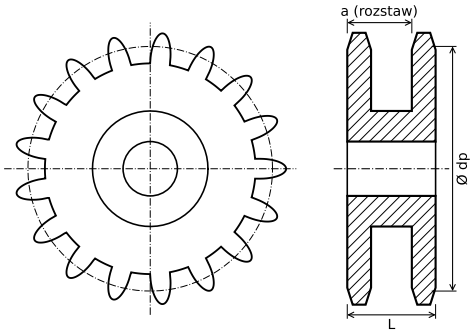


wspólna piasta, rozstaw wieńców wg potrzeby

11. Koło podwójne 2 × duplex

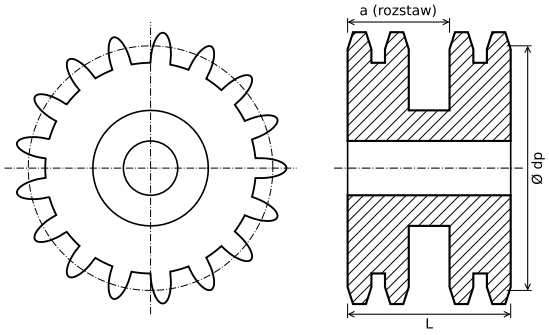


wspólna piasta, rozstaw wieńców wg potrzeby

12. Koło podwójne 2 × triplex

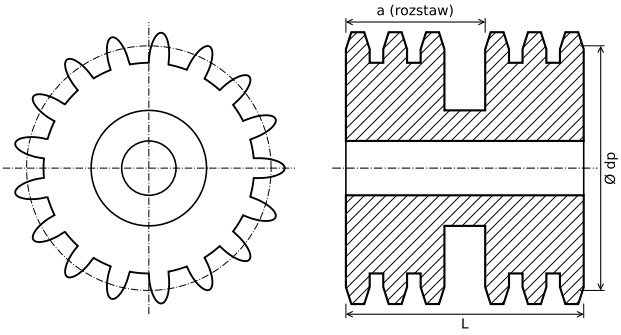


wspólna piasta, rozstaw wieńców wg potrzeby

13. Koło podwójne 2 × simplex z piastą

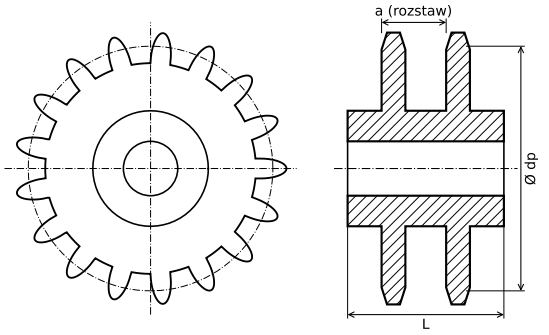


piasta wysunięta poza oba wieńce

14. Koło podwójne 2 × duplex z piastą

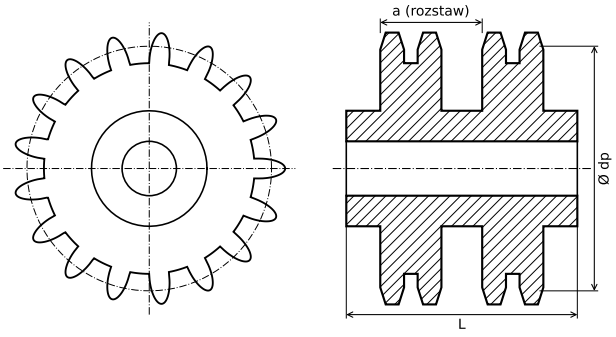


piasta wysunięta poza oba wieńce

15. Koło podwójne 2 × triplex z piastą

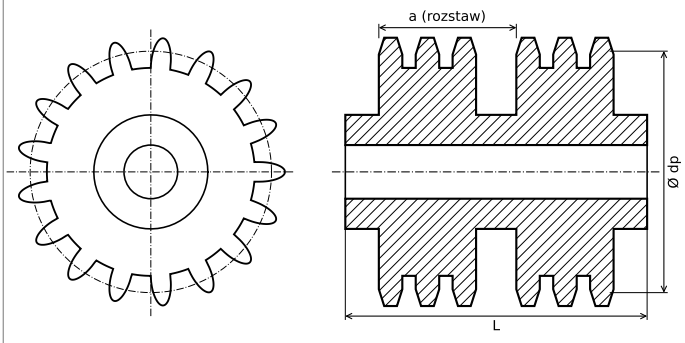


piasta wysunięta poza oba wieńce

16. Koło spawane (tarcza + piasta)

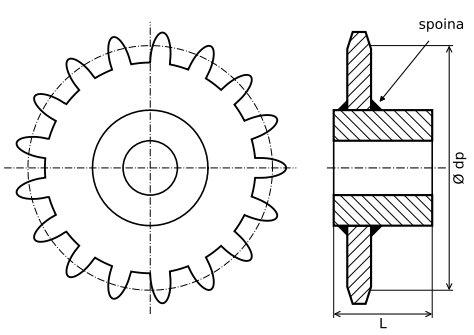


duże z / duże dp, tarcza wypalana + piasta toczona

17. Koło pod tuleję zaciskową Taper Lock

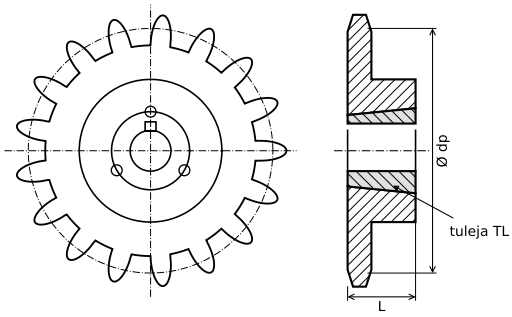


otwór stożkowy, tuleja TL dobierana do wału

18. Koło obrobione (gotowe do montażu)

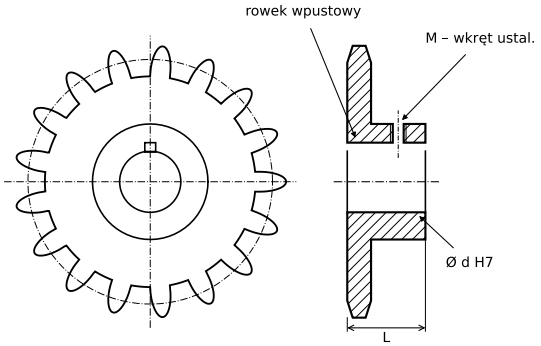


otwór H7 + rowek wpustowy + otwór gwint. na wkręt ustalający

19. Koło z gniazdami łożyskowymi z obu stron

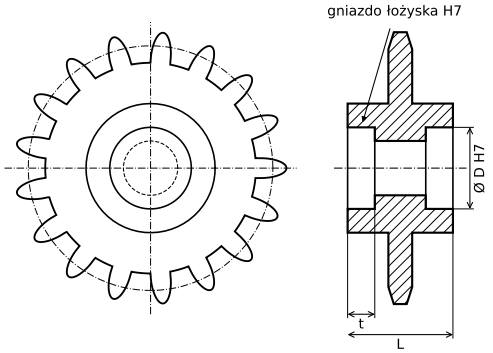


na luźny obrót na osi; otwór przelot. + gniazda H7

20. Koło napinające z łożyskiem

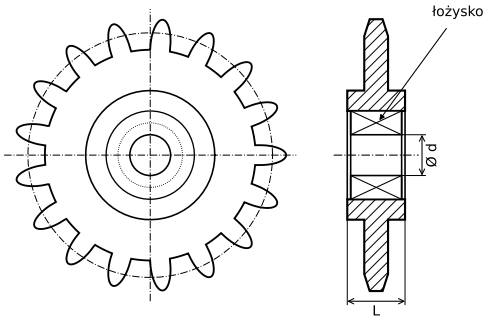

koło luźne z wciśniętym łożyskiem (napinacz)

21. Koło z wieńcem przykręcanym

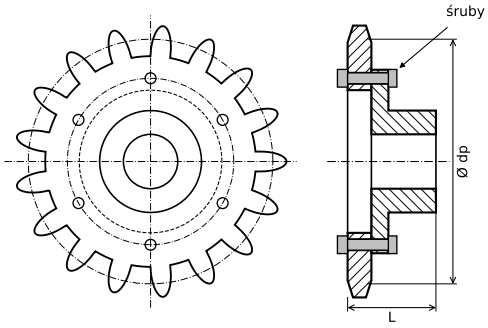

wymienny wieniec zębaty na piaście kołnierzowej

Oznaczenia

dp	– średnica podziałowa
de	– średnica zewnętrzna
d	– otwór (wstępny / H7)
dm	– średnica piasty
L	– długość całkowita koła
B1	– szerokość zęba (1 rząd)
B2, B3	– szer. wieńca 2-/3-rz.
pt	– rozstaw rzędów łańcucha
a	– rozstaw wieńców (koło podw.)
t	– głębokość gniazda

Uwagi do doboru

Wykonania 1–6 (i częściowo 7–9): standard katalogowy z otworem wstępnym – obróbka wg rysunku klienta (otwór, rowek wpustowy, wkręt ustalający, skrócenie / planowanie piasty, gniazda łożysk).

Koła podwójne (10–15) oraz typ C 2-/3-rz. – zwykle wykonanie na zamówienie wg rysunku.

Wieniec zębów może być hartowany (indukcyjnie, przy dużych średnicach ząb po zębie).

Powłoki: ocynk, oksydacja. Grawerowanie oznaczeń na życzenie.

Materiał: stal C45 / S355, żeliwo, stal nierdzewna, tworzywa (PA, PE) – wg zastosowania.

Przekrój: kreskowanie / – koło, kreskowanie \ – element współpracujący (piasta spawana, tuleja, kołnierz).

Rysunki poglądowe – rzeczywiste wymiary wg karty katalogowej / rysunku wykonawczego.