Corone / Plate wheels
Kettenradscheiben / Disques / Discos


Corone per catene semplici, a rulli secondo:
DIN 8187 - ISO/R 606
Corone tornite sui lati, dentate con creatore.

Plate wheels for simplex chain to:
DIN 8187 - ISO/R 606
Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben für Simplex-Rollenkette nach:
DIN 8187 - ISO/R 606
Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes:
DIN 8187 - ISO/R 606
Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple de rodillos segun:
DIN 8187 - ISO/R 606
Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.

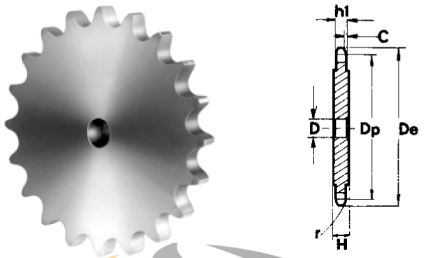

6 x 2,8 mm

04-1

CATENA:	CHAIN:	KETTE:	CHAÎNE:	CADENA:		ISO mm
Passo	Pitch	Teilung	Pas	Paso		**6,0**
Larghezza interna	Internal width	Innere Breite	Largeur interieure	Ancho interno		**2,8**
Rullo ø	Roller ø	Rollen ø	ø du rouleau	Rodillo ø		**4,0**
CORONE	**PLATE WHEELS**	**KETTENRADSCHEIBEN**	**DISQUES**	**DISCOS**		**ISO mm**
Raggio dente r	Tooth radius r	Radius r	Rayon de denture r	Radio diente r	**r**	**6,0**
Larghezza raggio C	Radius width C	Breite C	Largeur de rayon C	Ancho radio C	**C**	**0,7**
Largh. dente h_1	Tooth width h_1	Zahnbreite h_1	Larg. de denture h_1	Ancho diente h_1	**h_1**	**2,6**
Largh. dente L	Tooth width L	Zahnbreite L	Larg. de denture L	Ancho diente L	**L**	-
Largh. dente h_2	Tooth width h_2	Zahnbreite h_2	Larg. de denture h_2	Ancho diente h_2	**h_2**	-
Largh. dente h_3	Tooth width h_3	Zahnbreite h_3	Larg. de denture h_3	Ancho diente h_3	**h_3**	-
Altezza totale H	Full height H	Gesamt Höhe H	Hauteur totale H	Altura total H	**H**	-

A partire da Z = 51 il disco ruota viene maggiorato, H = 4 mm

From Z = 51 the width of the plate is increased, H = 4 mm

Ab Zähnezahl Z = 51 beträgt die Scheibendicke H = 4 mm

A partir de Z = 51 l'epaisseur du disque est augmenté H = 4 mm

A partir de Z = 51 el disco rueda para cadena queda aumentado, H = 4 mm

Z	D_e	D_p	CS cod.	CS D
8	18,0	15,67	CS 02008	5
9	19,9	17,54	CS 02009	5
10	21,7	19,42	CS 02010	6
11	23,7	21,30	CS 02011	6
12	25,4	23,18	CS 02012	6
13	27,3	25,05	CS 02013	8
14	29,2	26,96	CS 02014	8
15	31,1	28,86	CS 02015	8
16	33,0	30,76	CS 02016	8
17	35,0	32,65	CS 02017	8
18	36,9	34,55	CS 02018	8
19	38,8	36,44	CS 02019	8
20	40,7	38,34	CS 02020	8
21	42,6	40,25	CS 02021	8
22	44,5	42,16	CS 02022	8
23	46,4	44,06	CS 02023	8
24	48,3	45,96	CS 02024	8
25	50,2	47,87	CS 02025	8
26	52,1	49,77	CS 02026	8
27	54,0	51,67	CS 02027	8
28	55,9	53,58	CS 02028	8
29	57,8	55,50	CS 02029	8
30	59,8	57,42	CS 02030	8
31	61,7	59,31	CS 02031	8

Z	D_e	D_p	CS cod.	CS D
32	63,6	61,21	CS 02032	8
33	65,5	63,11	CS 02033	8
34	67,4	65,02	CS 02034	8
35	69,3	66,93	CS 02035	8
36	71,2	68,84	CS 02036	8
37	73,1	70,75	CS 02037	8
38	75,0	72,66	CS 02038	8
39	76,9	74,56	CS 02039	8
40	78,9	76,47	CS 02040	8
41	80,8	78,38	CS 02041	10
42	82,7	80,28	CS 02042	10
43	84,7	82,19	CS 02043	10
44	86,6	84,10	CS 02044	10
45	88,5	86,01	CS 02045	10
46	90,4	87,92	CS 02046	10
47	92,3	89,83	CS 02047	10
48	94,2	91,74	CS 02048	10
49	96,1	93,64	CS 02049	10
50	98,0	95,55	CS 02050	10
51	99,9	97,47	CS 02051	12
52	101,8	99,37	CS 02052	12
53	103,7	101,27	CS 02053	12
54	105,6	103,17	CS 02054	12
55	107,6	105,08	CS 02055	12

Z	D_e	D_p	CS cod.	CS D
56	109,5	107,00	CS 02056	12
57	111,4	108,93	CS 02057	12
58	113,3	110,82	CS 02058	12
59	115,2	112,71	CS 02059	12
60	117,1	114,62	CS 02060	12
62	120,9	118,45	CS 02062	14
64	124,7	122,27	CS 02064	14
65	126,6	124,18	CS 02065	14
66	128,5	126,09	CS 02066	14
68	132,4	129,91	CS 02068	14
70	136,2	133,73	CS 02070	14
72	140,0	137,55	CS 02072	16
75	145,7	143,28	CS 02075	16
76	147,6	145,19	CS 02076	16
78	151,5	149,01	CS 02078	16
80	155,3	152,82	CS 02080	16
85	164,8	162,37	CS 02085	16
90	174,4	171,92	CS 02090	16
95	183,9	181,47	CS 02095	16
100	193,5	191,01	CS 02100	16
110	211,6	210,11	CS 02110	16
114	220,2	217,75	CS 02114	16
120	231,7	229,20	CS 02120	16
125	241,2	238,75	CS 02125	16